

Climatisation
Données Techniques

FFA-A



- > FFA25A2VEB
- > FFA35A2VEB
- > FFA50A2VEB
- > FFA60A2VEB

TABLE DES MATIERES

FFA-A

1	Fonctions	2
2	Spécifications	3
	Spécifications techniques	3
	Spécifications électriques	4
3	Options.....	5
4	Plans cotés.....	6
5	Centre de gravité	8
6	Schémas de tuyauterie	9
7	Schémas de câblage.....	10
	Schémas de câblage - Monophasé	10
8	Données sonores.....	11
	Spectre de pression sonore	11
9	Schémas de débit d'air	13
	Schéma de débit d'air - Rafraîchissement	13
	Schéma de débit d'air - Chauffage	17

1 Fonctions

Design unique sur le marché permettant une intégration bien à plat dans le plafond

- Intégration bien à plat dans les dalles de plafonds architecturaux standard, avec saillie de 8 mm seulement
- Mélange exceptionnel de design emblématique et d'excellence technique avec une élégante finition blanc ou blanc et argent
- Gamme unifiée d'unités intérieures pour R-32 et R-410A
- La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l'impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s'accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16 %
- En option, deux capteurs intelligents permettent une amélioration de l'efficacité énergétique et du confort.
- Commande de volet individuel : flexibilité pour une adaptation à toute configuration de pièce sans modification du lieu d'installation de l'unité !
- Consommation énergétique réduite grâce à l'échangeur de chaleur à tubes de petite taille, au moteur CC de ventilateur et à la pompe à condensat spécialement développés
- Admission optionnelle d'air frais
- La décharge de gaine de dérivation permet d'optimiser la répartition de l'air dans les pièces aux configurations inhabituelles ou d'alimenter en air les petites pièces adjacentes.
- La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 630mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation.



Refroidissement d'infrastructure



Inverter



Capteur de présence et de sol



Fonctionnement en mode absence



Ventilation seule



Prévention des courants d'air



Commutation rafraîchissement/chauffage automatique



Très faible niveau sonore



Prévention des salissures au plafond



Commande de volet individuel



Balayage automatique vertical



Paliers de vitesse de ventilation



Mode de déshumidification



Filtre à air



Minuterie hebdomadaire



Télécommande infrarouge



Télécommande câblée



Commande centralisée



Dispositif de commande en ligne via App



Redémarrage automatique



Autodiagnostic



Kit de pompe d'évacuation



Application twin/triple/double twin



Application multi



VRV pour application résidentielle

2 Spécifications

2-1 Spécifications techniques					FFA25A	FFA35A	FFA50A	FFA60A
Caisson	Matériau				Tôle en acier galvanisé	Galvanised steel plate		
Dimensions	Unité	Hauteur/Largeur/Profondeur	mm		260/575/575			
	Unité emballée	Hauteur/Largeur/Profondeur	mm		280/686/597			
Poids	Unité		kg		16,0		17,5	
	Unité emballée		kg		18,0		19,0	
Décoration panel	Modèle				BYFQ60C2W1W			
	Couleur				Blanc (N9.5)	White (N9.5)		
	Dimensions	HauteursLargeur xProfondeur	mm		46x620x620			
	Weight		kg		2,8			
Décoration panel 2	Modèle				BYFQ60C2W1S			
	Couleur				ARGENT	SILVER		
	Dimensions	HauteursLargeur xProfondeur	mm		46x620x620			
	Weight		kg		2,8			
Décoration panel 3	Modèle				BYFQ60B2W1			
	Couleur				Blanc (RAL9010)	White (RAL9010)		
	Dimensions	HauteursLargeur xProfondeur	mm		55x700x700			
	Weight		kg		2,7			
Décoration panel 4	Modèle				BYFQ60B3W1			
	Couleur				BLANC (RAL9010)	WHITE (RAL9010)		
	Dimensions	HauteursLargeur xProfondeur	mm		55x700x700			
	Weight		kg		2,7			
Échangeur de chaleur	Longueur intérieure		mm		1.295		1.248	
	Longueur extérieure		mm		1.342			
	Rangées	Quantité		2		3		
	Pas des ailettes		mm		1,20			
	Passes	Quantity		5		7		
	Surface frontale		m²		0,29		0,30	
	Étages	Quantité		12		16		
	Orifice de plaque tubulaire vide		Quantité		0			
	Ailettes	Type		Batteries à ailettes croisées (Multi slit fins and Hi-XA tubes).		Cross fin coil (multi slit fins and hi-XA tubes)		
Filtre à air	Type				Tamis en résine	Resin net		
Fan	Model				QTS32D15M			
	Type				Ventilateur turbo	Turbo fan		
	Quantité				1			
	Débit d'air	Rafrâichissement	Haut	m³/min	9,0	10,0	12,0	14,5
				cfm	318	353	424	512
			Moyen	m³/min	8,0 (0,000)	8,5 (0,000)	10,0 (0,000)	12,5 (0,000)
				cfm	282	300	353	442
			Bas	m³/min	6,5		7,5	9,5
				cfm	230		265	336
	Chauffage	Haut	m³/min	9,0	10,0	12,0	14,5	
			cfm	318	353	424	512	
		Moyen	m³/min	8,0 (0,000)	8,5 (0,000)	10,0 (0,000)	12,5 (0,000)	
			cfm	282	300	353	442	
Bas		m³/min	6,5		7,5	9,5		
		cfm	230		265	336		

2 Spécifications

2-1 Spécifications techniques				FFA25A	FFA35A	FFA50A	FFA60A	
Fan motor	Quantité			1				
	Model			ARW5204DK				
	Vitesse	Paliers			3			
		Rafrâic hissement	Haut/Bas	tr/min	653/447		748/481	900/581
		Chauffage	Haut/Bas	tr/min	653/447		748/481	900/581
	Sortie	Haut		W	50			
Sound power level	Cooling			dBA	48	51	56	60
Niveau de pression sonore	Rafrâichissement	Haut/Moyen/Bas		dBA	31,0/28,5 (0,000)/25,0	34,0/30,5 (0,000)/25,0	39,0/34,0 (0,000)/27,0	43,0/40,0 (0,000)/32,0
	Chauffage	Haut/Moyen/Bas		dBA	31,0/28,5/25,0	34,0/30,5/25,0	39,0/34,0/27,0	43,0/40,0/32,0
Control systems	Infrared remote control			BRC7EB530 (panneau standard) / BRC7F530W (panneau blanc) / BRC7F530S (panneau gris)	BRC7EB530W (standard panel) / BRC7F530W (white panel) / BRC7F530S (grey panel)			
	Wired remote control			BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7				
Réfrigérant	Type			R-32 / R-410A				
Raccords de tuyauterie	Absorption bruit/isolation sonore			Mousse de polyuréthane	Foamed polyurethane			
	Liquide	Type/OD	mm	Raccord à dudgeon/ 6,35	Flare connection/6,35			
	Gaz	Type/DE	mm	Raccord à dudgeon/ 9.52	Flare connection/9.52	Flare connection/12.70		
	Évacuation			VP20 (I.D. 20/O.D. 26)				
	Isolation thermique			Mousse de polystyrène / polyéthylène	Foamed polystyrene/polyethylene			

Accessoires standard : Manuel d'installation et d'exploitation; Quantité : 1;

Accessoires standard : Flexible d'évacuation; Quantité : 1;

Accessoires standard : Collier de serrage; Quantité : 1;

Accessoires standard : Rondelle pour attache de suspension; Quantité : 8;

Accessoires standard : Vis; Quantité : 4;

Accessoires standard : Tube d'isolation thermique; Quantité : 2;

Accessoires standard : Matériau d'étanchéité; Quantité : 4;

Accessoires standard : Attaches; Quantité : 7;

2-2 Spécifications électriques				FFA25A	FFA35A	FFA50A	FFA60A
Power supply	Phase			1~			
	Fréquence		Hz	50			
	Voltage		V	220-240			

Options

Options

FFA-A

Kit en option	Nom du produit	Nouveau/existant	Compatibilité			Disponibilité
			FFA2SA2V8B FFA3SA2V8B FFA5SA2V8B	FFA2SA2V8B FFA3SA2V8B FFA5SA2V8B	FFA2SA2V8B FFA3SA2V8B FFA5SA2V8B	SA
Panneau décoratif - Standard	BYFQ60B2W1	Nouveau				✓
Panneau décoratif - Standard	BYFQ60B3W1	Nouveau				✓
Panneau décoratif - Blanc	BYFQ60C2W1W	Nouveau				✓
Panneau décoratif - Argent	BYFQ60C2W1S	Nouveau				✓
Kit capteur - Blanc	BRYQ60A2W ③	Nouveau	Non	Oui	Non	✓
Kit capteur - Argent	BRYQ60A2S ③	Nouveau	Non	Non	Oui	✓
Élément d'étanchéité de la sortie d'évacuation de l'air	BD8HQ44C60	Nouveau	Oui	Oui	Oui	✓
Entretoise du panneau	KDBQ44B60	Existant	Oui	Non	Non	✓
Filtre de remplacement longue durée	KAFQ441BA60	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Kit d'admission d'air frais	KDDQ44XA60	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Télécommande Type infrarouge HP	BRC7EB530W ① ②	Nouveau	Oui	Non	Non	✓
Télécommande Type infrarouge HP Blanc	BRC7F530W ① ②	Nouveau	Non	Oui	Non	✓
Télécommande Type infrarouge HP Argent	BRC7F530S ① ②	Nouveau	Non	Non	Oui	✓
Télécommande câblée	BRC1D528 ②	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Télécommande câblée	BRC1E53A7 ⑧ / BRC1E53B7 ⑨ / BRC1E53C7 ⑩ ⑪	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Télécommande simplifiée (avec touche de sélection du mode de fonctionnement)	BRC2E52C ⑤ ⑪	Nouveau	Oui	Oui	Oui	✓
Télécommande simplifiée (sans touche de sélection du mode de fonctionnement)	BRC3E52C ⑤ ⑪	Nouveau	Oui	Oui	Oui	✓
Télécommande centralisée	DCS302B51	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Contrôleur MARCHE/ARRÊT unifié	DCS301B51	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Programmeur	DST301B51	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Adaptateur de câblage pour les appareils électriques	KRP1B57	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Adaptateur de câblage pour les appareils électriques	KRP4A53	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Adaptateur de câblage (compteur horaire)	EKRP1B2	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Coffret d'installation pour carte de circuit imprimé de l'adaptateur	KRP1B101, KRP1BA101	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Capteur à distance	KRCS01-4B	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
iTouch Controller	DCS601C51	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Systèmes de commande centralisés	DCC601A51	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Dispositif de commande tactile intelligent	DCM601A5A	Existant	Oui	Oui	Oui	✓
Adaptateur d'entrée numérique	BRP7A53 ⑥	Nouveau	Oui	Oui	Oui	✓

① : La fonction de détection n'est pas disponible.

② : La fonction de volets contrôlables indépendamment n'est pas disponible.

③ : Cette option ne peut pas être utilisée avec les modèles RR et RQ.

④ : La fonction de volets contrôlables indépendamment n'est pas disponible en conjonction avec les modèles RR et RQ.

⑤ : Les langues incluses sont les suivantes :

Pack de langue 1 : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais.

Avec le câble informatique EKPCAB3 associé au logiciel Updater, vous pouvez également modifier la langue en :

Pack de langue 3 : anglais, grec, polonais, russe, serbe, slovaque et turc.

Pack de langue 2 : anglais, bulgare, croate, hongrois, roumain, slovène et tchèque.

⑥ : Uniquement possible en association avec BRC2/3E52C, BRC1E53A/B/C7 de télécommande.

⑦ : Nécessite un coffret d'installation pour carte de circuit imprimé de l'adaptateur

⑧ : Langues incluses : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais.

⑨ : Langues incluses : anglais, bulgare, croate, hongrois, roumain, slovène et tchèque.

⑩ : Langues incluses : albanais, anglais, grec, polonais, russe, slovaque et turc.

⑪ : Le pack de langues 3 du dispositif de régulation BRC1E53C7 est différent de celui du dispositif de régulation BRC2/3E52C7.

3D106135


4 - 1 Plans cotés

• PANNEAU DE DÉCORATION



- 3D082433**

PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	REMARQUE
1	Raccord de tube de liquide	ø 6.4 (raccord conique)
2	Raccord de tube de gaz	ø 9.5 (raccord conique)
3	Raccord de tube d'évacuation	VP20 (ø 26 extérieur)
4	Raccord du cordon d'alimentation électrique	
5	Code de commande à distance et connexion du câblage de commande	
6	Grille de refoulement d'air	
7	Grille d'aspiration	
8	Flexible d'évacuation (accessoire)	ø 25 intérieur (sortie)

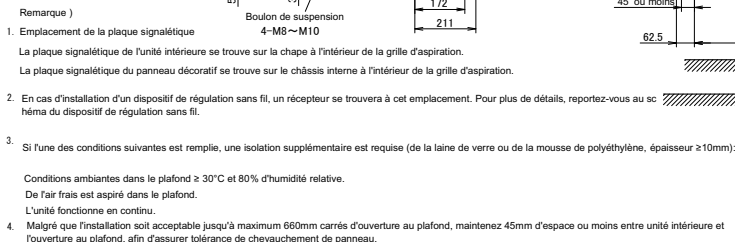FFA25-35A

Éléme nt	Nom de la pièce	Remarque	Éléme nt	Nom de la pièce	Remarque
1	Raccordement du tuyau de liquide	φ 6.4 Raccord évasé	5	Admission de câblage de la télécomm ante	
2	Raccordement du tuyau de gaz	φ 9.5 Raccord évasé	6	Grille d'évacuation de l'air	
3	Raccord du tuyau de purge	VP20 (O. d. φ 26)	7	Grille d'aspiration de l'air	
4	Alimentation électrique		8	Tuyau d'évacuatAccessoire	I. D. φ 25 Sortie

3D082434C


• PANNEAU DE DÉCORATION



1. Emplacement de collage de l'étiquette du fabricant
Étiquette du fabricant pour l'unité intérieure : sur la bouche d'aération à l'intérieur de la grille d'aspiration
Étiquette du fabricant pour le panneau de décoration : sur le cadre intérieur de la grille d'aspiration
2. Cette position est un récepteur de signal en cas d'utilisation d'une commande à distance à infrarouge.
Référez-vous au schéma détaillé de la commande à distance infrarouge.
3. Lorsque la température et l'humidité dans le plafond dépassent 30 °C et 80 % d'HR, que de l'air frais est induit dans le plafond ou que l'unité fonctionne en continu 24 heures sur 24, une isolation supplémentaire (de 10 mm d'épaisseur ou plus en laine de verre ou en mousse polyéthylène) est nécessaire.
4. Même si l'installation est acceptable jusqu'à un maximum de 595 mm carrés d'ouverture dans le plafond, conservez un dégagement de 10 mm ou moins entre l'unité principale et l'ouverture du plafond pour assurer le chevauchement du panneau.

PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	REMARQUE
1	Raccord de tube de liquide	ø 6.4 (raccord conique)
2	Raccord de tube de gaz	
3	Raccord de tube d'évacuation	ø 12.7 (raccord conique)
4	Raccord du cordon d'alimentation électrique	VP20 (ø 26 extérieur)
5	Code de commande à distance et connexion du câblage de commande	
6	Grille de refoulement d'air	
7	Grille d'aspiration	
8	Flexible d'évacuation (accessoire)	ø 25 intérieur (sortie)

3D082052

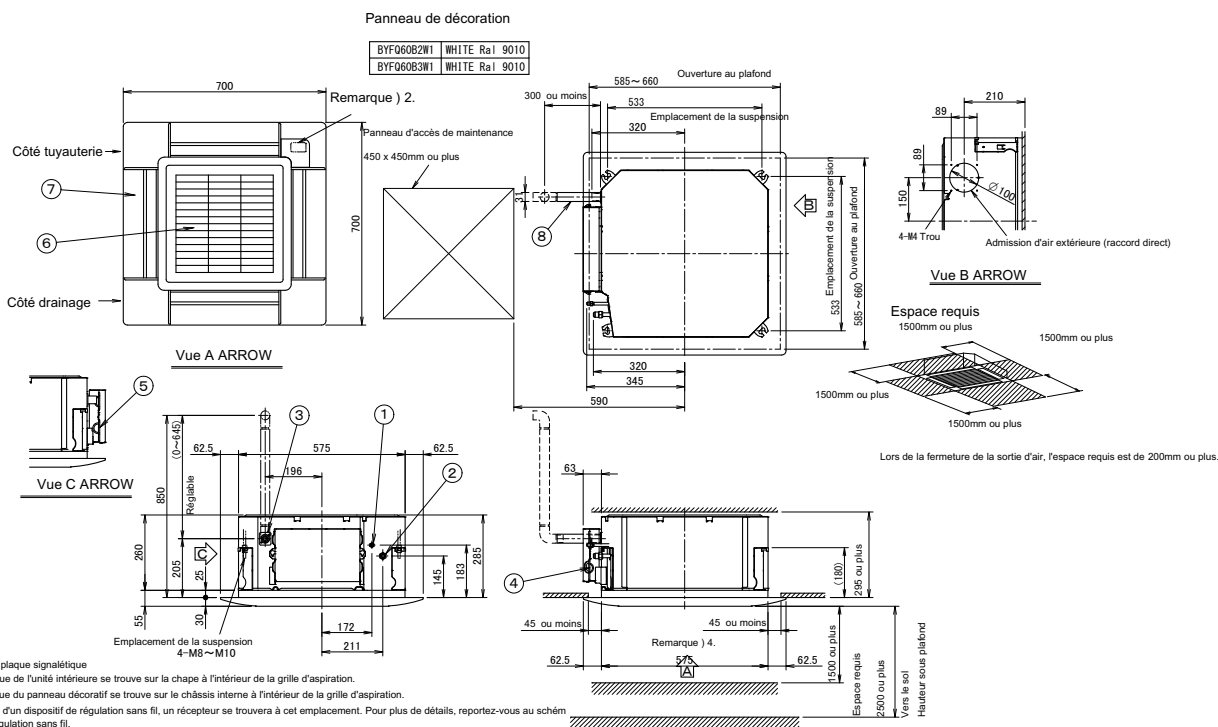FFA50-60A



Élément	Nom de la pièce	Remarque	Élément	Nom de la pièce	Remarque
1	Raccordement du tuyau de liquide	$\phi 6,4$ Raccord évasé	5		
2	Raccordement du tuyau de gaz	$\phi 12,7$ Raccord évasé	6	Grille d'évacuation de l'air	
3	Raccord du tuyau de purge	VP20 (O. D. $\phi 26$)	7	Grille d'aspiration de l'air	
4	Alimentation électrique		8	Tuyau d'évacuation Accessoire	I. D. $\phi 25$ Sortie

3D082161C

5 Centre de gravité

5 - 1 Centre de gravité

FFA-A

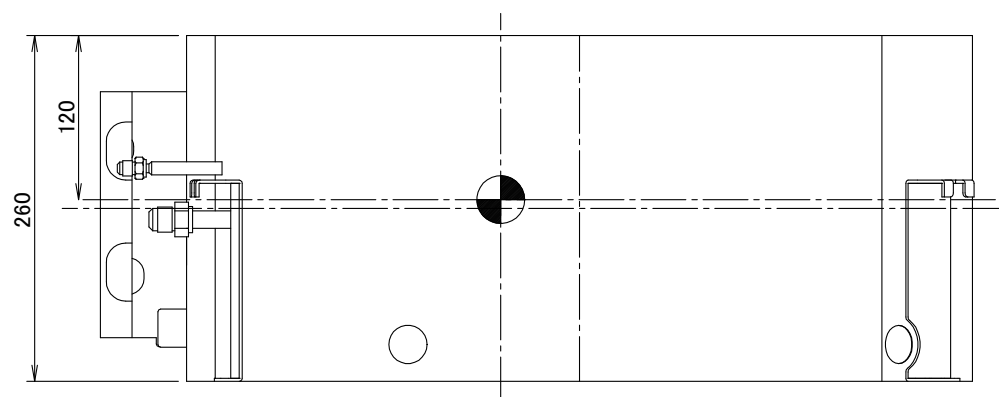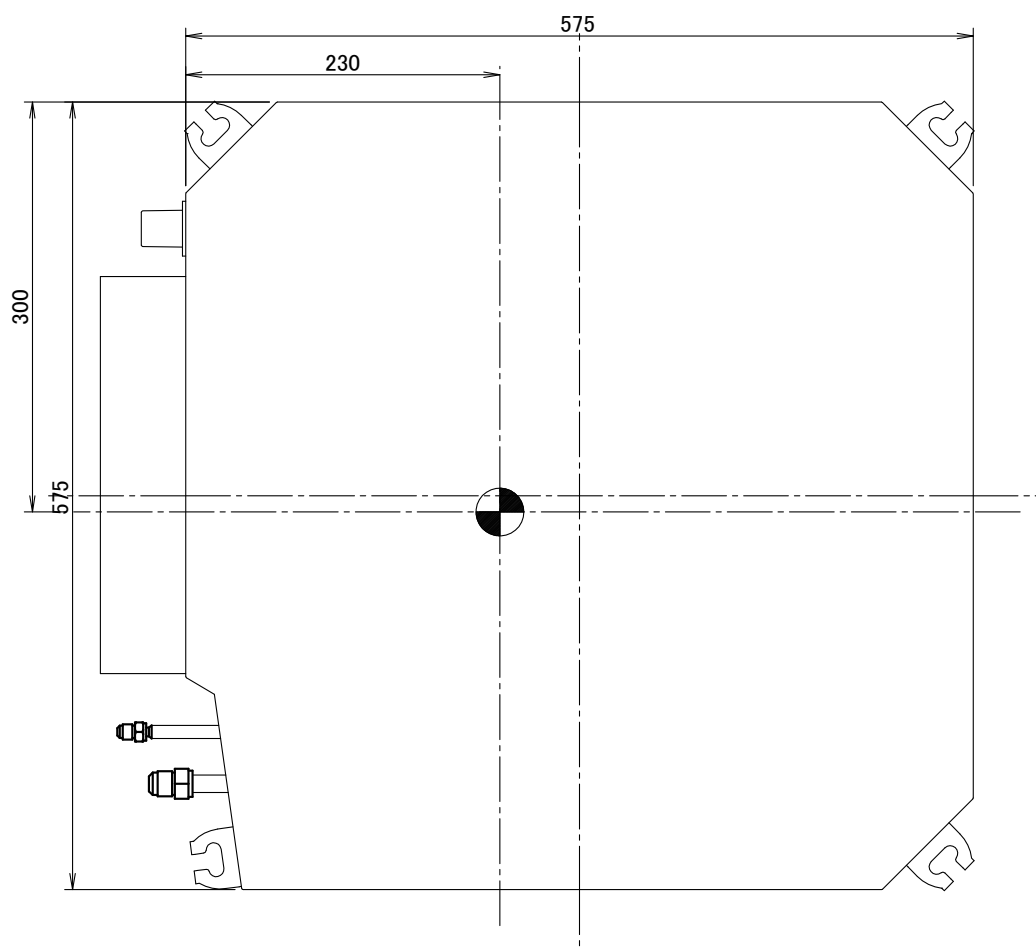

4D082432

6 Schémas de tuyauterie

6 - 1 Schémas de tuyauterie


FFA-A

Débit de réfrigérant

Rafrâichissement —————>

Chauffage - - - - ->

Modèle	A	B
FFQ25C2VEB	6.35	9.52
FFQ35C2VEB		
FFQ50C2VEB		12.7
FFQ60C2VEB		
FFA25A2VEB	6.35	9.52
FFA35A2VEB		
FFA50A2VEB		12.7
FFA60A2VEB		

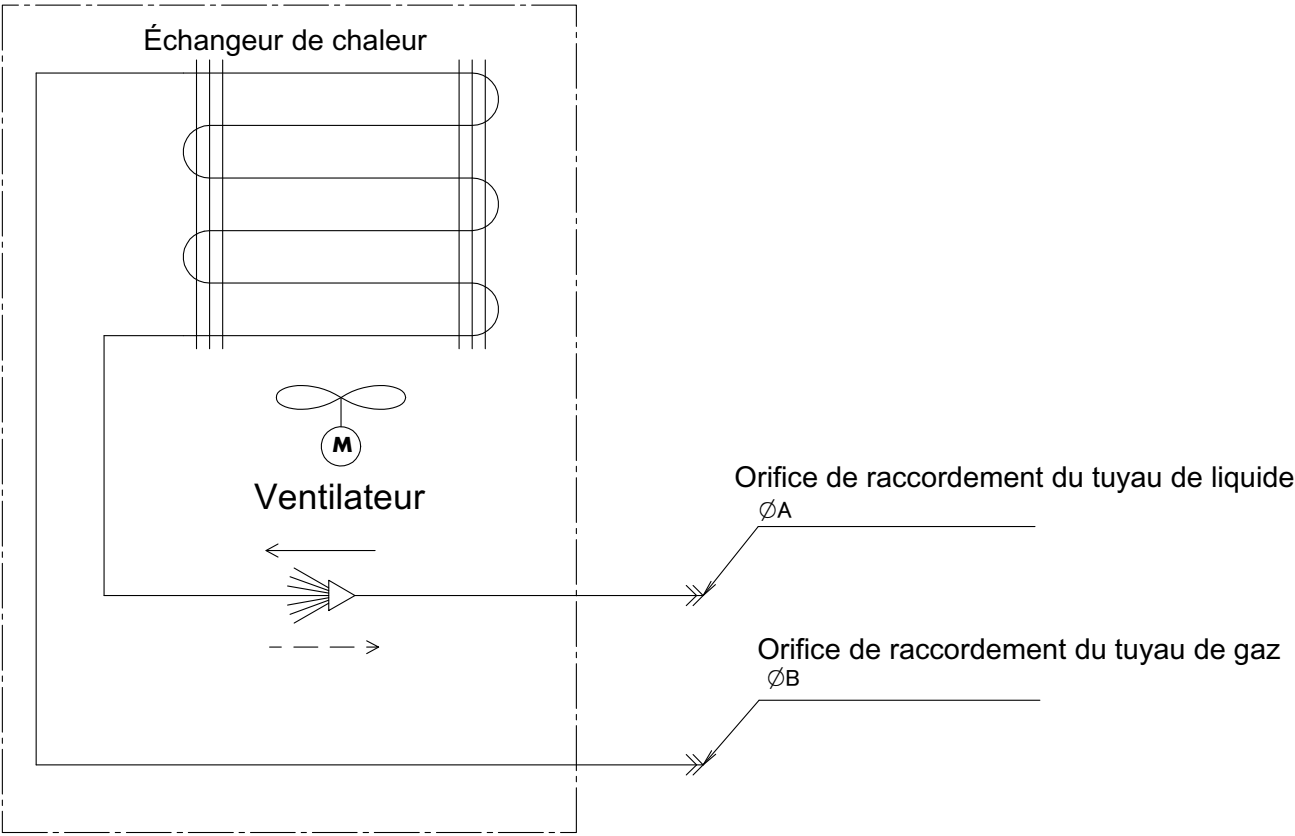


4D082551A

8 Données sonores

8 - 1 Spectre de pression sonore

FFA25A

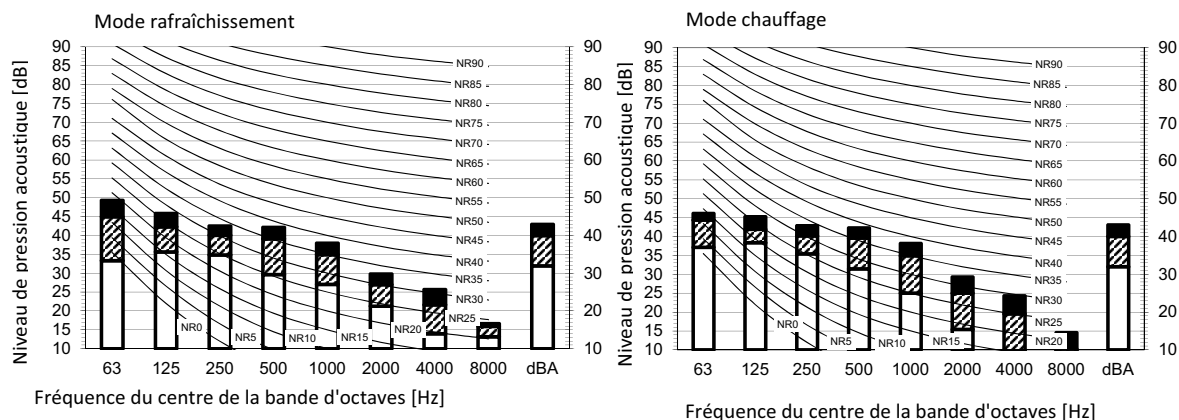


Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle Vitesse du ventilateur

B Haut
C Support
D Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	31	28,5	25

Chauffage Total dB


A	B	C	D
dBA	31	28,5	25

Remarques

- Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- Bruit de fond déjà pris en compte.
- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions
- La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D109998

FFA35A

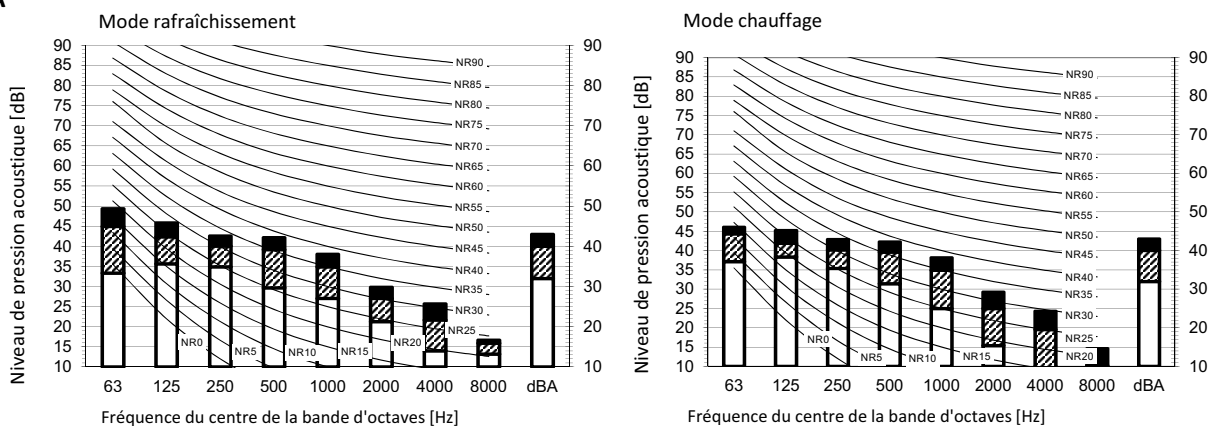


Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle Vitesse du

B Haut
C Support
D Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	34	30,5	25

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	34	30,5	25

Remarques


- Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- Bruit de fond déjà pris en compte.
- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions
- La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D109999

8 Données sonores

8 - 1 Spectre de pression sonore

FFA50A

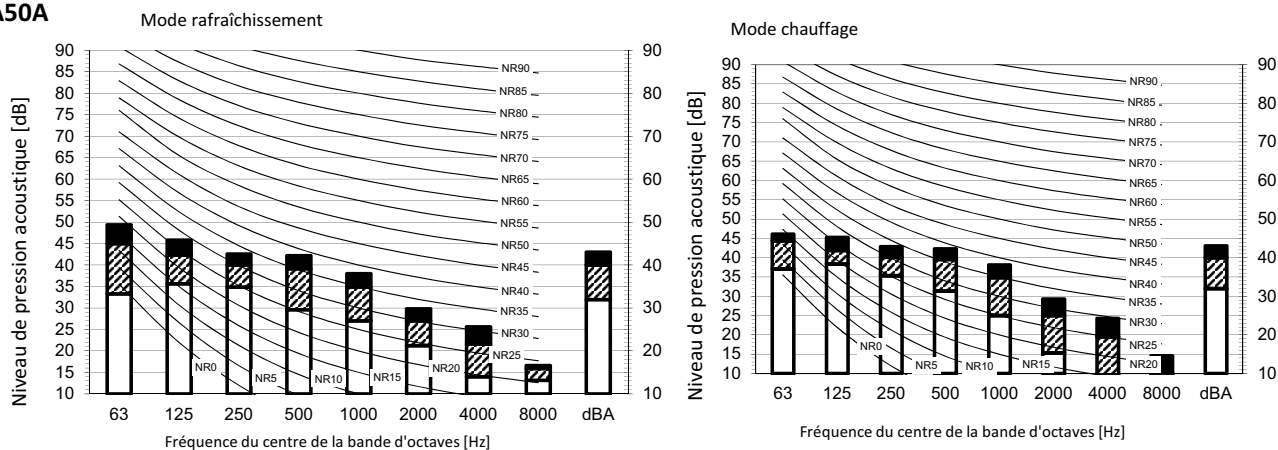


Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A	Échelle	Vitesse du ventilateur
B	Haut	
C	Support	
D	Bas	

Emplacement du microphone




Rafraîchissement				Chauffage			
Total dB				Total dB			
A	B	C	D	A	B	C	D
dBA	39	34	27	dBA	39	34	27

Remarques

- Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- Bruit de fond déjà pris en compte.
- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions
- La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D110000

FFA60A

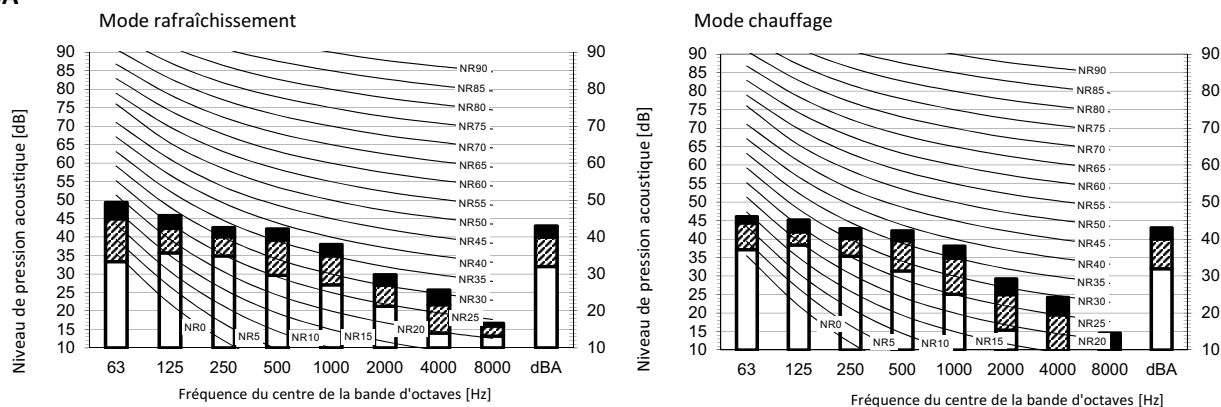


Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A	Échelle	Vitesse du ventilateur
B	Haut	
C	Support	
D	Bas	

Emplacement du microphone



Rafraîchissement				Chauffage			
Total dB				Total dB			
A	B	C	D	A	B	C	D
dBA	43	40	32	dBA	43	40	32

Remarques

- Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- Bruit de fond déjà pris en compte.
- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D110001

9 Schémas de débit d'air


9 - 1 Schéma de débit d'air - Rafraîchissement

FFA25A

Répartition de la vitesse de l'air (rafraîchissement)

Sens du flux d'air: horizontal


Décharge d'air: totale

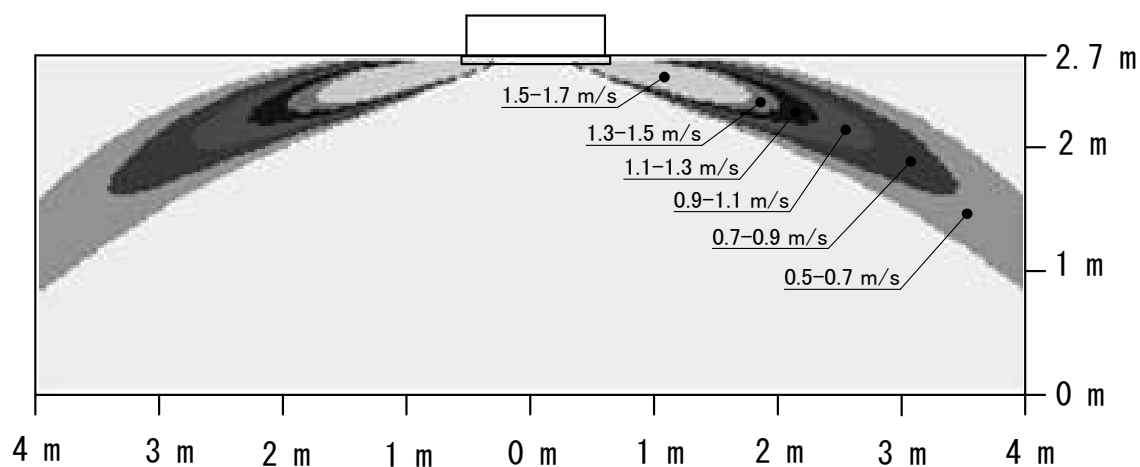

Répartition de la température ambiante (rafraîchissement)

Sens du flux d'air: horizontal

Décharge d'air: totale

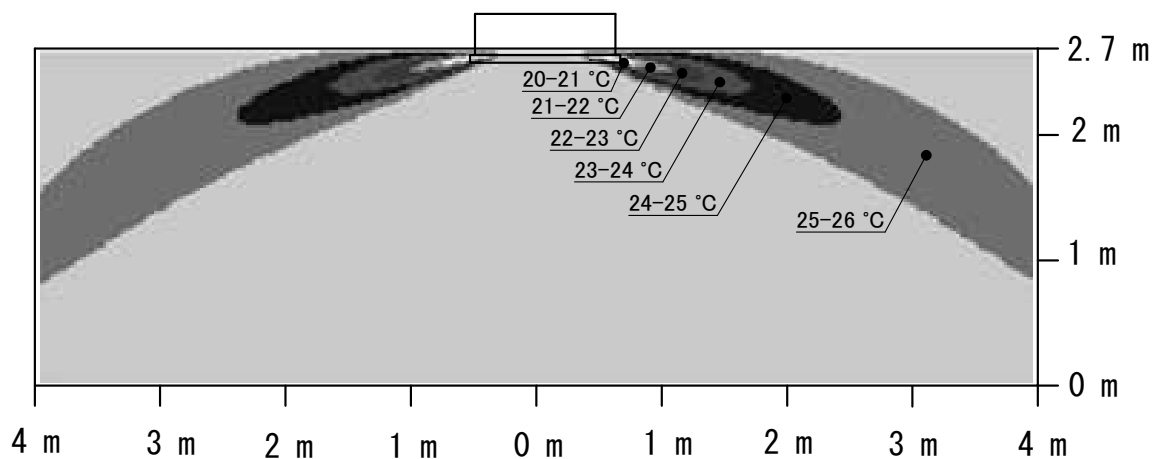

4D083819A

9 Schémas de débit d'air


9 - 1 Schéma de débit d'air - Rafraîchissement

FFA35A

Répartition de la vitesse de l'air (rafraîchissement)

Sens du flux d'air: horizontal


Décharge d'air: totale

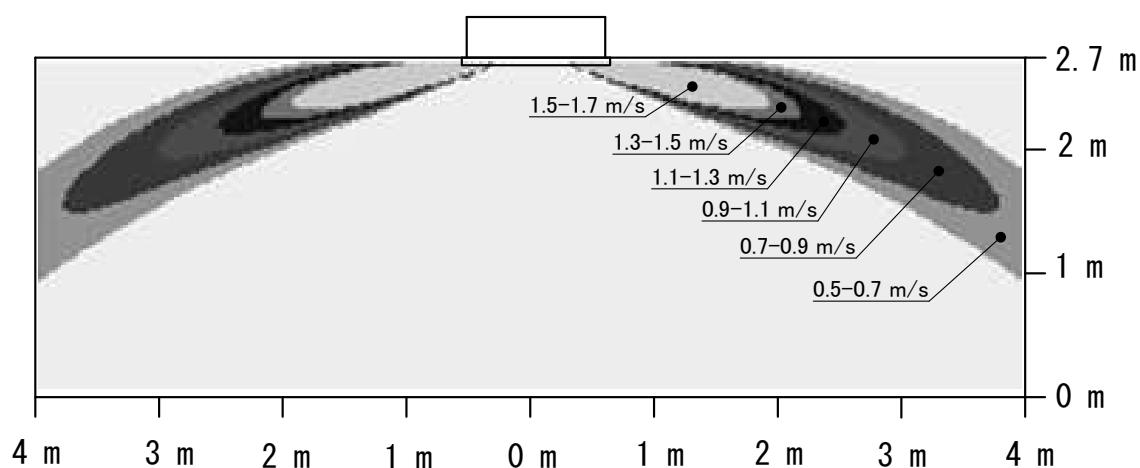

Répartition de la température ambiante (rafraîchissement)

Sens du flux d'air: horizontal

Décharge d'air: totale

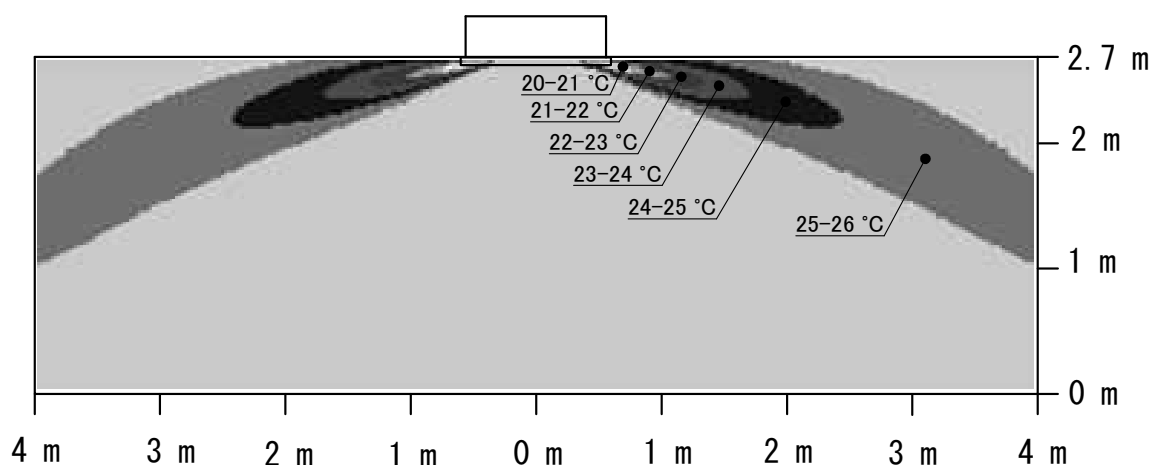

4D083820A

9 Schémas de débit d'air


9 - 1 Schéma de débit d'air - Rafraîchissement

FFA50A

Répartition de la vitesse de l'air (rafraîchissement)

Sens du flux d'air: horizontal


Décharge d'air: totale

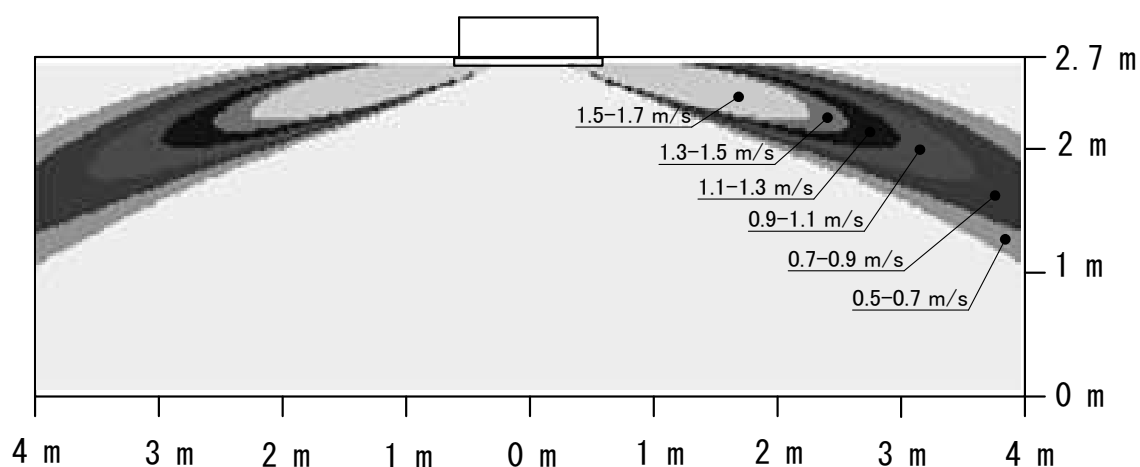

Répartition de la température ambiante (rafraîchissement)

Sens du flux d'air: horizontal

Décharge d'air: totale

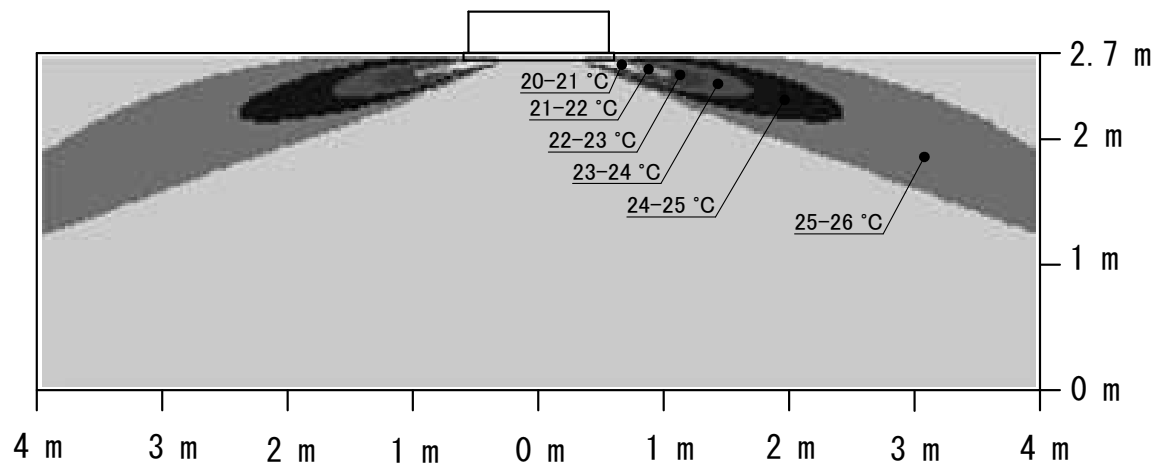

4D083821A

9 Schémas de débit d'air


9 - 1 Schéma de débit d'air - Rafraîchissement

FFA60A

Répartition de la vitesse de l'air (rafraîchissement)

Sens du flux d'air: horizontal


Décharge d'air: totale

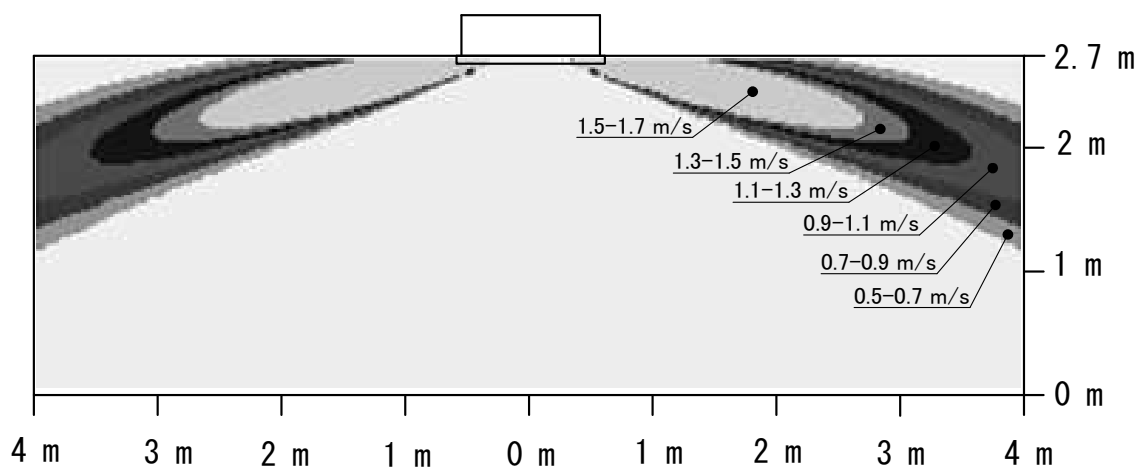

Répartition de la température ambiante (rafraîchissement)

Sens du flux d'air: horizontal

Décharge d'air: totale

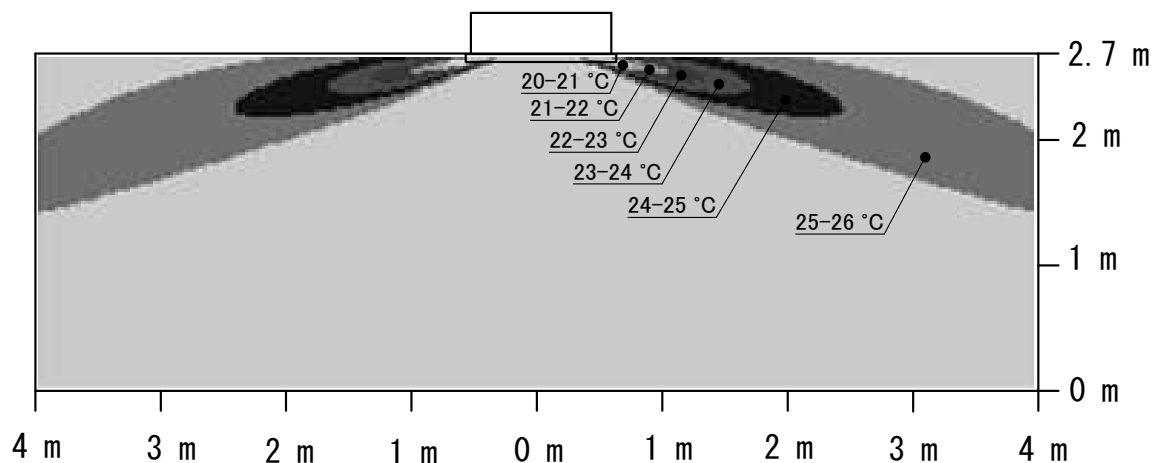

4D083822A

9 Schémas de débit d'air

9 - 2 Schéma de débit d'air - Chauffage


FFA25A

9

Répartition de la vitesse de l'air (chauffage)

Sens du flux d'air: horizontal


Décharge d'air: totale

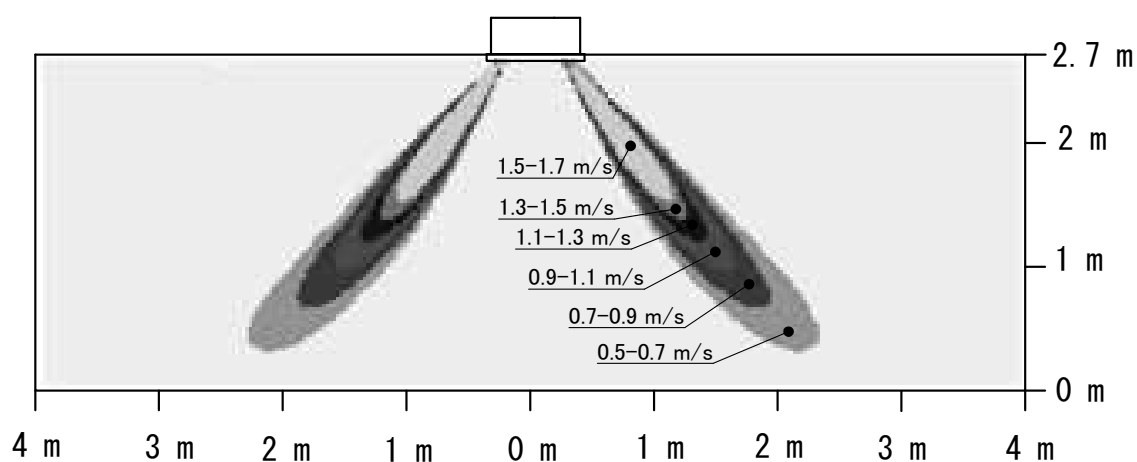

Répartition de la température ambiante (chauffage)

Sens du flux d'air: horizontal

Décharge d'air: totale

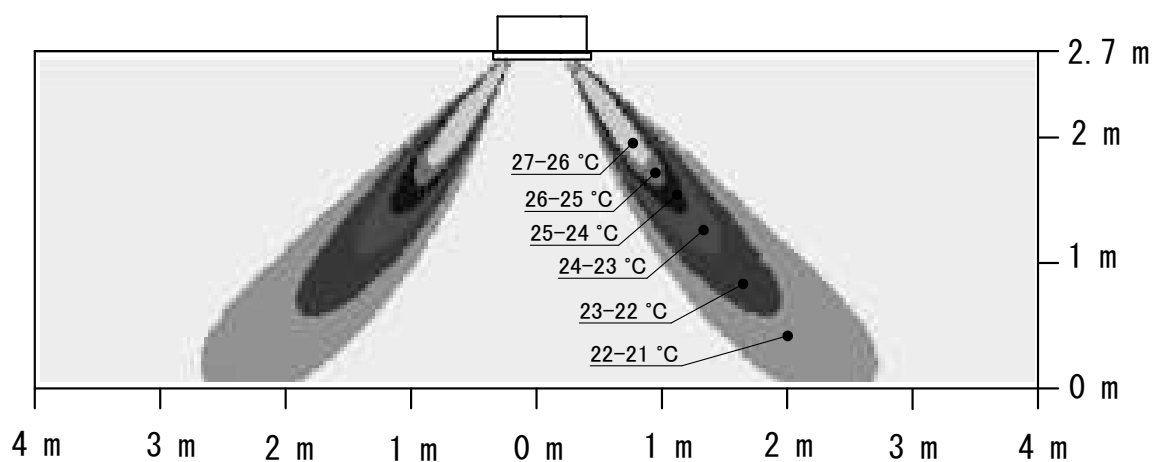

4D083829A

9 Schémas de débit d'air


9 - 2 Schéma de débit d'air - Chauffage

FFA35A

Répartition de la vitesse de l'air (chauffage)

Sens du flux d'air: horizontal


Décharge d'air: totale

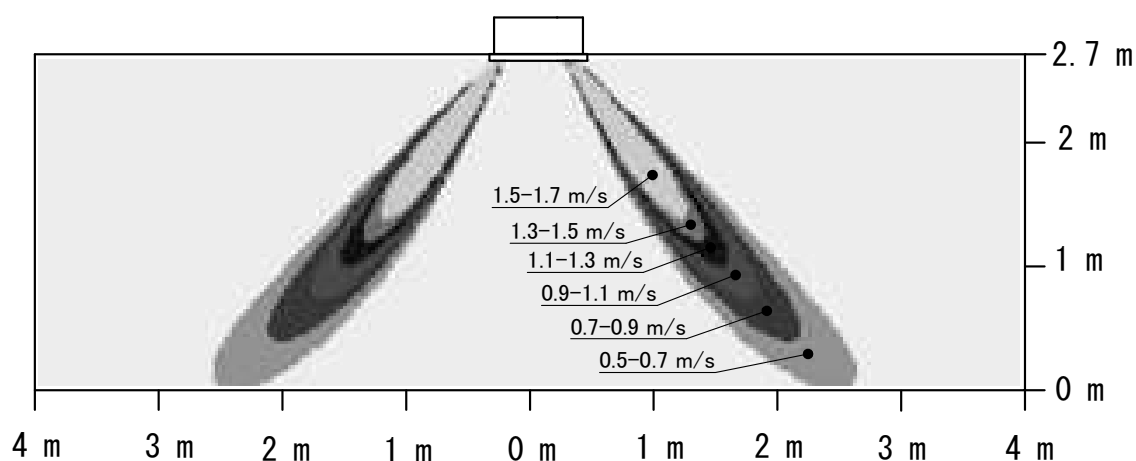

Répartition de la température ambiante (chauffage)

Sens du flux d'air: horizontal

Décharge d'air: totale

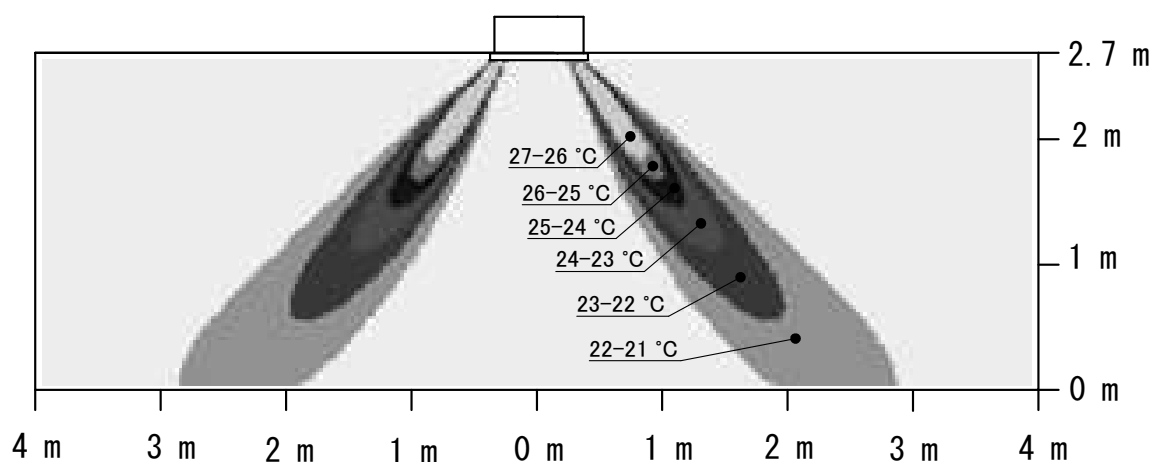

4D083830A

9 Schémas de débit d'air


9 - 2 Schéma de débit d'air - Chauffage

FFA50A

Répartition de la vitesse de l'air (chauffage)

Sens du flux d'air: horizontal


Décharge d'air: totale

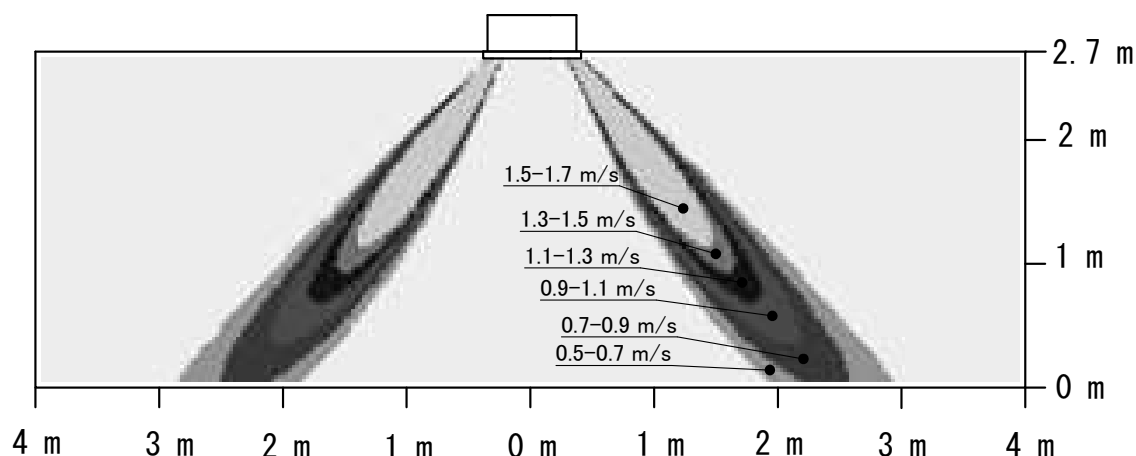

Répartition de la température ambiante (chauffage)

Sens du flux d'air: horizontal

Décharge d'air: totale

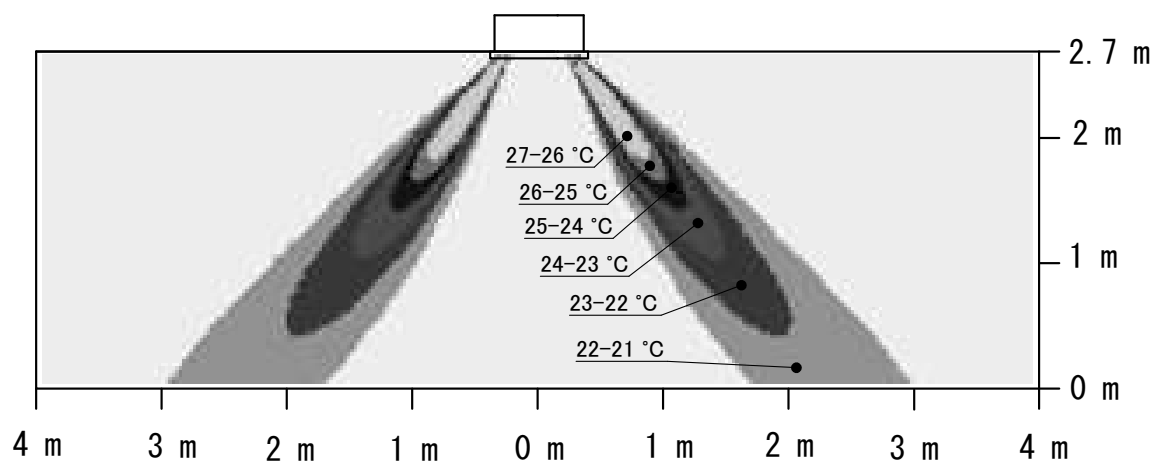

4D083831A

9 Schémas de débit d'air


9 - 2 Schéma de débit d'air - Chauffage

FFA60A

Répartition de la vitesse de l'air (chauffage)

Sens du flux d'air: horizontal


Décharge d'air: totale

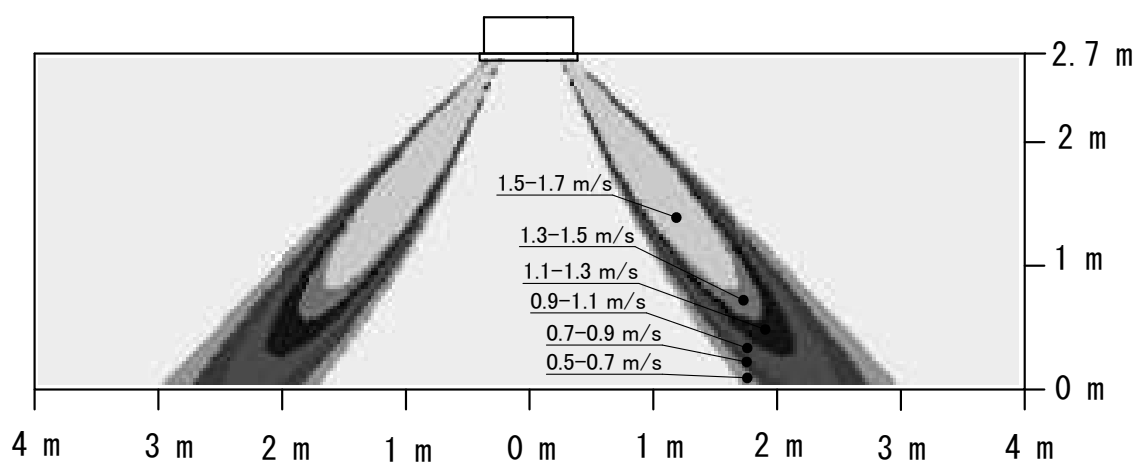

Répartition de la température ambiante (chauffage)

Sens du flux d'air: horizontal

Décharge d'air: totale

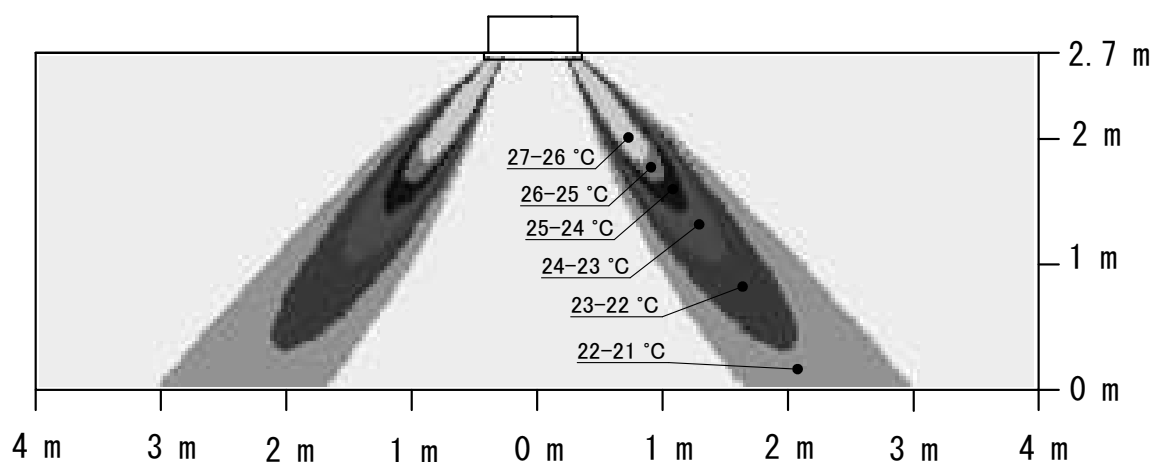

4D083832A



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende



EEDFR18

01/18



Daikin Europe N.V. participe au programme de certification Eurovent pour dispositifs de production d'eau glacée (LCP), pompes à chaleur hydroniques, ventilo-convecteurs (FCU) et systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF). Pour vérifier la validité en cours des certificats, rendez-vous sur www.eurovent-certification.com



Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et services mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, résultant de ou liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de ce document. Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu de la présente publication.